

LISTINO COMMERCIO 2025 - 2026



LISTINO PREZZI 2025 - 2026

COMMERCIO - RETAIL

Aggiornamento Settembre 2025



I NOSTRI PRODOTTI



BILANCE commerciali in ABS

Linea	6
Centralina Sun Eco Plus-Alex	12
Sun Eco Color Label	13
Sun Eco Color	14
Sun Eco Color Volo	15
Sun Eco Label	16
Sun Eco Plus Alta	17

Stazione di etichettatura con PC-TOUCH	39
Pc Touch Screen	40
Software di etichettatura Labelone	41

BILANCE SOLO PESO

Bilancia in acciaio inox GTW-INOX	46
Cometa	47
Bilancia Acs-Z	48

Sun Eco Plus Bassa	18	BILANCE
Sun Eco Plus Volo	19	commerciali
Sun Eco	20	IN ACCIAIO INOX
Sun Eco Bassa	21	
Sun Eco Volo	22	

Alex con etichettatrice ZD421T	34
Alex Bassa	35
Alex Mare	36
Alex Mare Bassa	37
Stella	38

Carrelli	42	STAZIONI
Stampanti etichettatrici	43	PESATURA ED
Lettori di codici a barre	44	ETICHETTATURA
Peso-prezzatrice	45	

Bilichetto Mercury 24	49
Calybra	50
Calybra Bakery	51



registered EU design n. 015114694-0001/0003.
Software registered with SIAE
(Italian Society of Authors and Publishers)

LINEA


Caratteristiche Tecniche:

- Stampante termica 3 pollici con spellicolatore, 8 dots/mm, 150 mm/sec max
- Larghezza carta: 60mm - 80mm (diametro esterno max 100mm),
- Stampa su carta termica, modulo continuo adesivo, etichette
- Display operatore e cliente: 15,6" risoluzione fullHD (1920x1080)
- Touch screen (display operatore): capacitivo, trattamento antifingerprint, idoneo per uso con dita bagnate e guanti in lattice
- 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x RS232C, 2 x Ethernet TCPIP/IP (1+1 con passthrough)
- Collegamento in rete: fino a 25 bilance
- Wi-Fi e Bluetooth (opzionali)
- Collegamento a PC, registratore di cassa, lettore di codice a barre
- Modulo apertura cassetto (opzionale)
- Alimentazione: 100-240 Vac
- Alimentazione da batteria esterna: 24 Vdc +/-10%
- Dimensioni: 360mm (larghezza basamento), 470mm (profondità), 654mm (altezza)
- Portate disponibili: 12/30kg-2/5g (di serie); 30kg-5g; 12kg-2g; 6kg-1g




Caratteristiche Funzionali:

- PLU memorizzabili: illimitati
- Intestazione scontrino: 7 righe (max 200 caratteri/riga)
- Descrizione articolo (gestionale): max 255 caratteri
- Gestione gruppi PLU e reparti secondo criteri impostabili dall'utente
- Tara automatica, tara manuale, tara associata al PLU, tare programmabili, tare cumulative con gestione interattiva in sezione metrologica
- Tare programmabili: 16
- Aliquote IVA configurabili con assegnazione automatica
- Reparti con IVA associata e icona configurabili dall'utente
- Gestione degli utenti e dei permessi di accesso (password) alle varie funzionalità
- Operatori: 16
- Tasti operatore configurabili con nome, colore e con indicazione dello stato
- Layout dell'interfaccia utente e del display cliente configurabili
- Posizione nello schermo del pad numerico e della sezione metrica configurabile
- Gestione ingredienti e ricette
- Gestione della tracciabilità dei prodotti
- Gestione delle tabelle dei valori nutrizionali dei prodotti
- Gestione di codici a barre EAN13, EAN128, QR Code
- Visualizzazione con risoluzione fullHD (1920x1080) e immagini in display lato cliente
- Importazione di immagini da web, cloud, USB con ottimizzazione automatica del formato e funzione di ritaglio
- Gestione data di confezionamento, scadenza e lotto
- Stampa totale generale, operatori, articoli, gruppi PLU
- Stampa logo grafico
- Modalità di stampa: etichetta, scontrino singolo e cumulativo
- Personalizzazione del layout delle etichette
- Registro filtrabile dei totali e delle transazioni con possibilità di ristampa
- Tasto variazione rapida del prezzo con permessi (password) impostabili
- Resto, sconto, riapertura scontrino su operatore, stornata dello scontrino su operatore
- Tasti personalizzabili
- Funzione eliminacode
- Esplosione dello scontrino in cassa con QR Code
- Evolute funzionalità cloud disponibili su Internet (gestione, aggiornamento, assistenza, backup, app-store, ecc.)
- Bilancia utilizzabile indifferentemente in modalità off-line (non in cloud) o in cloud
- Anteprima scontrino in schermata di lavoro
- Interfaccia grafica intuitiva, personalizzabile, menu ergonomici
- Funzionalità di gestione (configurazione, interrogazioni, ecc.) tramite smartphone/tablet
- Sezione metrologica interattiva
- Schermata operatore completamente interattiva
- Guida e documentazione in linea

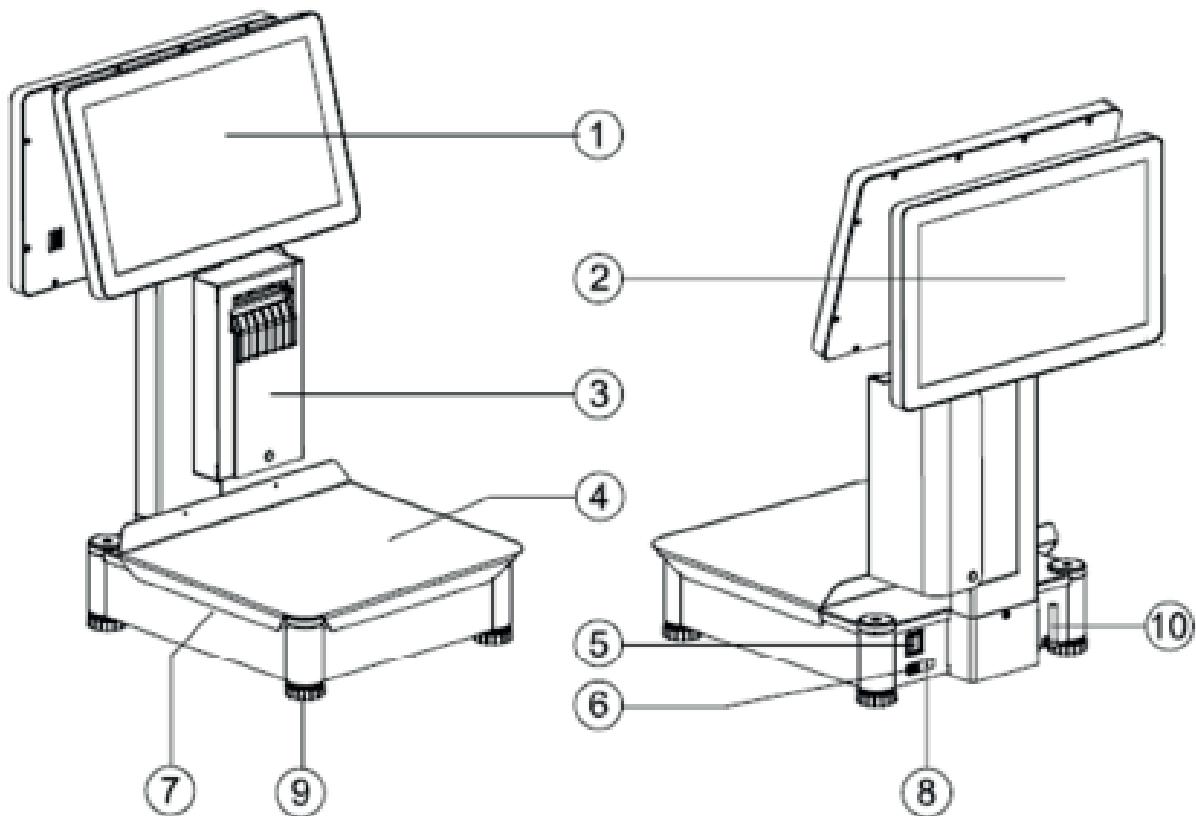

- 1. Display opera ore
- 2. Display clien e
- 3. Sportello vano carta
- 4. Pia o
- 5. Tasto ON/OFF
- 6. Porta USB 2.0
- 7. Bolla (sotto al piatto)
- 8. Led accensione
- 9. Piedini regolabili
- 10, Ante e WIFI (opzione)
- 11 , Pannello connettori
- 12, Fermo cavo adapter

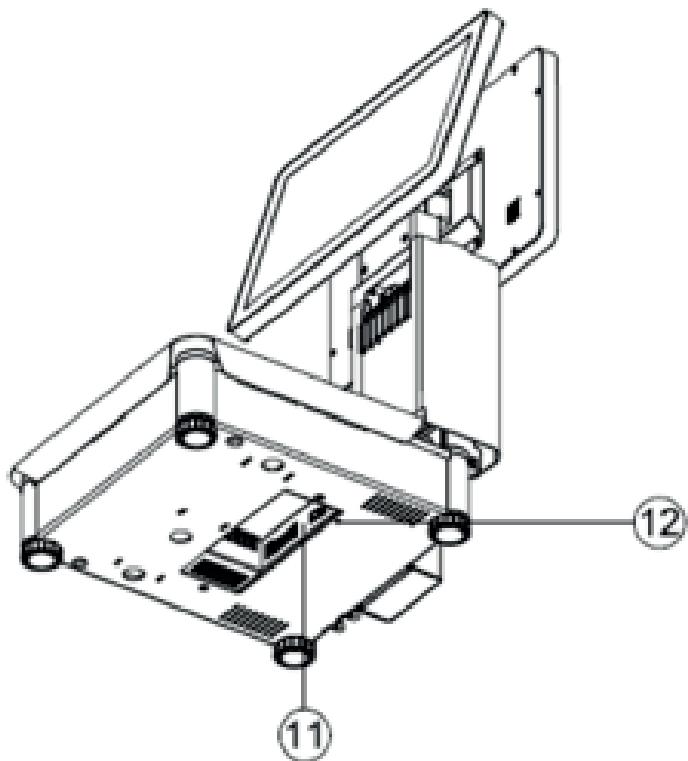




Modello

LINEA

Codice

NLNA030-N3

Accessori e opzioni

	Codice
Piatto a bacinella	OSU0PTB
Cavo Ethernet 1,5 mt	ACV-PATCH
Cavo Ethernet 5 mt	ACV-PATCH-5
Switch di Rete Ethernet	OSM-SWITCH
Uscita 24 Volt (cavo per camion)	OPST-24V
Carta termica 2" (diametro esterno massimo 90) foro anima interna 25mm	CRCT-60x90
Carta termica 3" (diametro esterno massimo 90) foro anima interna 25mm	CRCT-80x90
Termica adesiva 2" (diametro esterno massimo 90) foro anima interna 25mm	CRAZ-60x40
Foderina Copribilancia	ACOPRIBILANCIA

CENTRALINA SUN ECO PLUS-ALEX



Sun Eco Plus

Alex

Caratteristiche

- Carrozzeria inox o ABS con colonna in alluminio anodizzato
- Collegamento in rete locale, RS-232/485, collegamento con PC, modem e collegamento a registratore di cassa
- Opzione alimentazione esterna 12/24 Volt
- Opzione rete radio frequenza
- Opzione scheda ethernet
- Programma di caricamento software per bilancia
- Batterie interne ricaricabili

Modello

Codice

CENTRALINA Sun Eco Plus

NCVS-N8

CENTRALINA Alex

NCVA-N8

Accessori e opzioni

Codice

Scheda ethernet

ASE5076-ETH

Cavo collegamento in rete mt.5

ACVTEL-4X0.12

Uscita 12/24 volt montato in fabbrica

ASE9008.0.AMBUL

Kit radio frequenza montato in fabbrica

OSU0RFQ

Cappuccio trasparente copritasto

ACOPRITASTI

Carrello doppio piano m40 per centralina verniciato

OM40C2PC

Carrello doppio piano m40 per centralina inox

OM41C2PC

Carrello doppio piano m60 per centralina verniciato

OM60C2PC

Carrello doppio piano m60 per centralina inox

OM61C2PC

Kit Carta adesiva Top Quality

AASKEDP

Software di configurazione Confbil

WCONF-ECO

SUN ECO COLOR LABEL

Caratteristiche

- Struttura in acciaio inox
- Visore 7" a colori
- Tastiera meccanica con tasti in gomma oppure tastiera lavabile touchless ad alta velocità
- Stampante etichettatrice 2" con spellicolatore e riavvolgitore
- Velocità di stampa 150 mm/s
- Larghezza carta termica 60mm e carta adesiva rotolo continuo 60mm
- Etichette adesive 60x65mm e 60x75mm
- Fino a 8 formati di etichetta precaricati e programmabili da bilancia
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (12 righe da 45 micro caratteri)
- Liste tracciabilità
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13 e QR Code per esplosione scontrino
- Gestione clienti
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale parziale di 4 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o radiofrequenza)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna al litio ricaricabile
- Immagini grafiche a colori sul lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g



Modelli

SUN ECO COLOR LABEL 4/8operat 12-30kg/2-5g TASTIERA CAPACITIVA

Codice

NSUE030-CLC8

SUN ECO COLOR LABEL 4/8operat 12-30kg/2-5g TASTIERA MECCANICA

NSUE030-CLM8

Accessori e opzioni

Piatto a bacinella

Codice

OSUOPTB

Cavo di collegamento in rete mt. 5

ACVTEL-4X0.12

Uscita 12/24V montata in fabbrica

ASE9001.0.AMBUL

Kit radio frequenza montato in fabbrica

OSU0RFQ

Piedino in acciaio inox cad.

APV10449IM10X25

Cappuccio trasparente copritasto

ACOPRITASTI

Rotolo termico 57x30 neutro cad

CRCT-57B

Software di configurazione Confbil

WCONF-ECO

Foderina copri bilancia

ACOPRIBILANCIA

Scheda ethernet

ASE5076-ETH



RETAIL

SUN ECO COLOR



Caratteristiche

- Struttura in acciaio inox
- Visore 7" a colori
- Tastiera lavabile touchless ad alta velocità o meccanica
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57 mm
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (12 righe da 45 micro caratteri)
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale parziale di 8 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna ricaricabile
- Immagini grafiche sul lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g 12kg/2g; 6kg/1g

Modello

	Codice
SUN ECO COLOR tastiera meccanica	NSUE030-CM8
SUN ECO COLOR tastiera capacitiva	NSUE030-CC8

Accessori e opzioni

	Codice
Piatto a bacinella	OSUOPTB
Cavo di collegamento in rete mt. 5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24V montata in fabbrica	ASE9001.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Piedino in acciaio inox cad.	APV10449IM10X25
Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica	AASKEDP
Cappuccio trasparente copritasto	ACOPRITASTI
Rotolo termico 57x30 neutro cad	CRCT-57B
Linerless adesivo 55,5x18 cad	CRAZ-57X50 X18
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO
Foderina copri bilancia	ACOPRIBILANCIA
Scheda ethernet	ASE5076-ETH

SUN ECO COLOR VOLO



Caratteristiche

- Struttura in acciaio inox
- Visore 7" a colori
- Tastiera lavabile touchless ad alta velocità o meccanica
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57 mm
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (12 righe da 45 micro caratteri)
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale parziale di 8 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna ricaricabile
- Immagini grafiche sul lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modello

Codice

SUN ECO COLOR VOLO tastiera meccanica

NSUV030-CM8

SUN ECO COLOR VOLO tastiera capacitiva

NSUV030-CC8

Opzioni e Accessori

Codice

Cavo di collegamento in rete mt.5

ACVTEL-4X0.12

Uscita 12/24V montata in fabbrica

ASE9001.0.AMBUL

Kit radio frequenza montato in fabbrica

OSU0RFQ

Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica

AASKEDP

Scheda ethernet

ASE5076-ETH

Piastra sostegno

OSTOPS

Giunto a T

OST0GT

Tubo acciaio Ø 35 al metro

OSTOTA

Rotolo termico 57x30 neutro cad.

CRCT-57B

Linerless adesivo 55,5x18 cad.

CRAZ-57X50X18

Software di configurazione Confbil

WCONF-ECO



RETAIL



SUN ECO LABEL

Caratteristiche

- Struttura in acciaio inox
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato
- Tastiera meccanica con tasti in gomma oppure tastiera lavabile touchless ad alta velocità
- Stampante etichettatrice 2" con spellicolatore e riavvolgitore
- Velocità di stampa 150 mm/s
- Larghezza carta termica 60mm e carta adesiva rotolo continuo 60mm
- Etichette adesive 60x65mm e 60x75mm
- Fino a 8 formati di etichetta precaricati e programmabili da bilancia
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (12 righe da 45 micro caratteri)
- Liste tracciabilità
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13 e QR Code per esplosione scontrino
- Gestione clienti
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale parziale di 4 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o radiofrequenza)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna al litio ricaricabile
- Pubblicità sul lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modelli

Modelli	Codice
SUN ECO LABEL 4/8operat 12-30kg/2-5g TASTIERA CAPACITIVA	NSUE030-LC8
SUN ECO LABEL 4/8operat 12-30kg/2-5g TASTIERA MECCANICA	NSUE030-LM8

Accessori e opzioni

Accessori e opzioni	Codice
Piatto a bacinella	OSUOPTB
Cavo di collegamento in rete mt. 5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24V montata in fabbrica	ASE9001.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Piedino in acciaio inox cad.	APV10449IM10X25
Cappuccio trasparente copritasto	ACOPRITASTI
Rotolo termico 57x30 neutro cad	CRCT-57B
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO
Foderina copri bilancia	ACOPRIBILANCIA
Scheda ethernet	ASE5076-ETH

SUN ECO PLUS ALTA



Caratteristiche

- Stutura in acciaio inox
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato
- Tastiera lavabile Touchless ad alta velocità
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva Linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57mm
- Intestazione Scontrino Programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino Singolo o Cumulativo
- Stampa Data Confezionamento e Scadenza
- Stampa Lista Ingredienti Associata al PLU (6 righe da 45micro caratteri)
- Inserimento e Stampa del Lotto
- Stampa del Codice a Barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione Resto
- Funzione di Riapertura scontrino
- Stornata delle Battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale Parziale di 4 Operatori su Schermo
- Fino a 6 bilance in Rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e Operatori
- Kit Radio Frequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V
- Batteria interna autonomia circa 35/40 ore
- Pubblicità su lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modello	Codice
SUN ECO PLUS ALTA KG.12/30 MULTIRANGE 4/8/16 operatori	NSUS030-N8

Accessori e opzioni	Codice
Piatto a bacinella	OSUOPTB
Cavo di collegamento in rete mt.5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24V montata in fabbrica	ASE9001.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Piedino in acciaio inox cad.	APV10449IM10X25
Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica	AASKEDP
Rotolo termico 57x30 neutro cad	CRCT-57B
Linerless adesivo 55,5x18 cad	CRAZ-57X50X18
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO
Foderina copri bilancia	ACOPRIBILANCIA
Scheda ethernet	ASE5076-ETH



SUN ECO PLUS BASSA



Caratteristiche

- Stutura in acciaio inox
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato
- Tastiera lavabile Touchless ad alta velocità
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva Linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57mm
- Intestazione Scontrino Programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino Singolo o Cumulativo
- Stampa Data Confezionamento e Scadenza
- Stampa Lista Ingredienti Associata al PLU (6 righe da 45micro caratteri)
- Inserimento e Stampa del Lotto
- Stampa del Codice a Barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione Resto
- Funzione di Riapertura scontrino
- Stornata delle Battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale Parziale di 4 Operatori su Schermo
- Fino a 6 bilance in Rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e Operatori
- Kit Radio Frequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna autonomia circa 35/40 ore
- Pubblicità su lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modello

SUN ECO PLUS BASSA KG.12/30 MULTIRANGE 4/8/16 operatori

Codice

NSUS030-N8/B

Accessori e opzioni

	Codice
Piatto a bacinella	OSUOPTB
Cavo di collegamento in rete mt.5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24V montata in fabbrica	ASE9001.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Piedino in acciaio inox cad.	APV10449IM10X25
Kit stampante carta adesiva top quality	AASKEDP
Rotolo termico 57x30 neutro cad	CRCT-57B
Linerless adesivo 55,5x18 cad	CRAZ-57X50X18
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO
Scheda ethernet	ASE5076-ETH


SUN ECO PLUS VOLO




Caratteristiche

- Stutura in acciaio inox
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato
- Tastiera lavabile Touchless ad alta velocità
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva Linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57mm
- Intestazione Scontrino Programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino Singolo o Cumulativo
- Stampa Data Confezionamento e Scadenza
- Stampa Lista Ingredienti Associata al PLU (6 righe da 45micro caratteri)
- Inserimento e Stampa del Lotto
- Stampa del Codice a Barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione Resto
- Funzione di Riapertura scontrino
- Stornata delle Battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale Parziale di 4 Operatori su Schermo
- Fino a 6 bilance in Rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e Operatori
- Kit Radio Frequenza Opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna ricaricabile
- Pubblicità su lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Accessori



Piastra di sostegno



Giunto a T

Modello

SUN ECO PLUS VOLO KG.12/30 MULTIRANGE 4/8/16 operatori

Codice

NSUS030-N8/V

Opzioni

Cavo di collegamento in rete mt.5

Codice

ACVTEL-4X0.12

Uscita 12/24V montata in fabbrica

ASE9001.0.AMBUL

Kit radio frequenza montato in fabbrica

OSU0RFQ

Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica

AASKEDP

Scheda ethernet

ASE5076-ETH

Accessori

Piastra sostegno

Codice

OST0PS

Giunto a T

OST0GT

Tubo acciaio Ø 35 al metro

OSTOTA

Rotolo termico 57x30 neutro cad.

CRCT-57B

Linerless adesivo 55,5x18 cad.

CRAZ-57X50X18

Software di configurazione Confbil

WCONF-ECO



RETAIL

SUN ECO

Caratteristiche

- Stutura in acciaio inox
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato
- Tastiera meccanica con tasti in gomma
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva Linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57mm
- Intestazione Scontrino Programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino Singolo o Cumulativo
- Stampa Data Confezionamento e Scadenza
- Stampa Lista Ingredienti Associata al PLU (6 righe da 45micro caratteri)
- Inserimento e Stampa del Lotto
- Stampa del Codice a Barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione Resto
- Funzione di Riapertura scontrino
- Stornata delle Battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale Parziale di 4 Operatori su Schermo
- Fino a 6 bilance in Rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e Operatori
- Kit Radio Frequenza Opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna con autonomia di circa 35/40 ore
- Pubblicità su lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g



Modello

SUN ECO KG.12/30 MULTIRANGE 4/8/16 operatori

Codice

NSUE030-N8

Accessori e opzioni

Piatto a bacinella

Codice

OSUOPTB

Cavo di collegamento in rete mt.5

ACVTEL-4X0.12

Uscita 12/24V montata in fabbrica

ASE9001.0.AMBUL

Kit radio frequenza montato in fabbrica

OSU0RFQ

Piedino in acciaio inox cad.

APV10449IM10X25

Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica

AASKEDP

Cappuccio trasparente copritasto

ACOPRITASTI

Rotolo termico 57x30 neutro cad

CRCT-57B

Linerless adesivo 55,5x18 cad

CRAZ-57X50X18

Software di configurazione Confbil

WCONF-ECO

Foderina copri bilancia

ACOPRIBILANCIA

Scheda ethernet

ASE5076-ETH

SUN ECO BASSA



Caratteristiche

- Stutura in acciaio inox
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato
- Tastiera meccanica con tasti in gomma
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva Linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57mm
- Intestazione Scontrino Programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino Singolo o Cumulativo
- Stampa Data Confezionamento e Scadenza
- Stampa Lista Ingredienti Associata al PLU (6 righe da 45micro caratteri)
- Inserimento e Stampa del Lotto
- Stampa del Codice a Barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione Resto
- Funzione di Riapertura scontrino
- Stornata delle Battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale Parziale di 4 Operatori su Schermo
- Fino a 6 bilance in Rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e Operatori
- Kit Radio Frequenza Opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna autonomia di circa 35/40 ore
- Pubblicità su lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g


Modello	Codice
SUN ECO KG.12/30 MULTIRANGE 4/8/16 operatori	NSUB030-N8
Accessori e opzioni	
Piatto a bacinella	OSUOPTB
Cavo di collegamento in rete mt.5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24V montata in fabbrica	ASE9001.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Piedino in acciaio inox cad.	APV10449IM10X25
Kit stampante carta adesiva top quality montato di fabbrica	AASKEDP
Cappuccio trasparente copritasto	ACOPRITASTI
Rotolo termico 57x30 neutro cad	CRCT-57B
Linerless adesivo 55,5x18 cad	CRAZ-57X50X18
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO
Scheda ethernet	ASE5076-ETH




SUN ECO VOLO



Accessori



Piastra di sostegno



Giunto a T

Caratteristiche

- Stutura in acciaio inox
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato
- Tastiera meccanica con tasti in gomma
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva Linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57mm
- Intestazione Scontrino Programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino Singolo o Cumulativo
- Stampa Data Confezionamento e Scadenza
- Stampa Lista Ingredienti Associata al PLU (6 righe da 45micro caratteri)
- Inserimento e Stampa del Lotto
- Stampa del Codice a Barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione Resto
- Funzione di Riapertura scontrino
- Stornata delle Battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale Parziale di 4 Operatori su Schermo
- Fino a 6 bilance in Rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e Operatori
- Kit Radio Frequenza Opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna ricaricabile
- Pubblicità su lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modello

SUN ECO VOLO KG.12/30 MULTIRANGE 4/8/16 operatori

Codice

NSUV030-N8

Opzioni

Cavo di collegamento in rete mt.5

ACVTEL-4X0.12

Uscita 12/24V montata in fabbrica

ASE9001.0.AMBUL

Kit radio frequenza montato in fabbrica

OSU0RFQ

Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica

AASKEDP

Cappuccio trasparente copritasto

ACOPRITASTI

Scheda ethernet

ASE5076-ETH

Accessori

Piastra sostegno

Codice

OSTOPS

Giunto a T

OST0GT

Tubo acciaio Ø 35 al metro

OSTOTA

Rotolo termico 57x30 neutro cad.

CRCT-57B



Linerless adesivo 55,5x18 cad.

CRAZ-57X50X18

Software di configurazione Confbil

WCONF-ECO

Esempio di utilizzo dei particolari per il sostegno della bilancia pensile

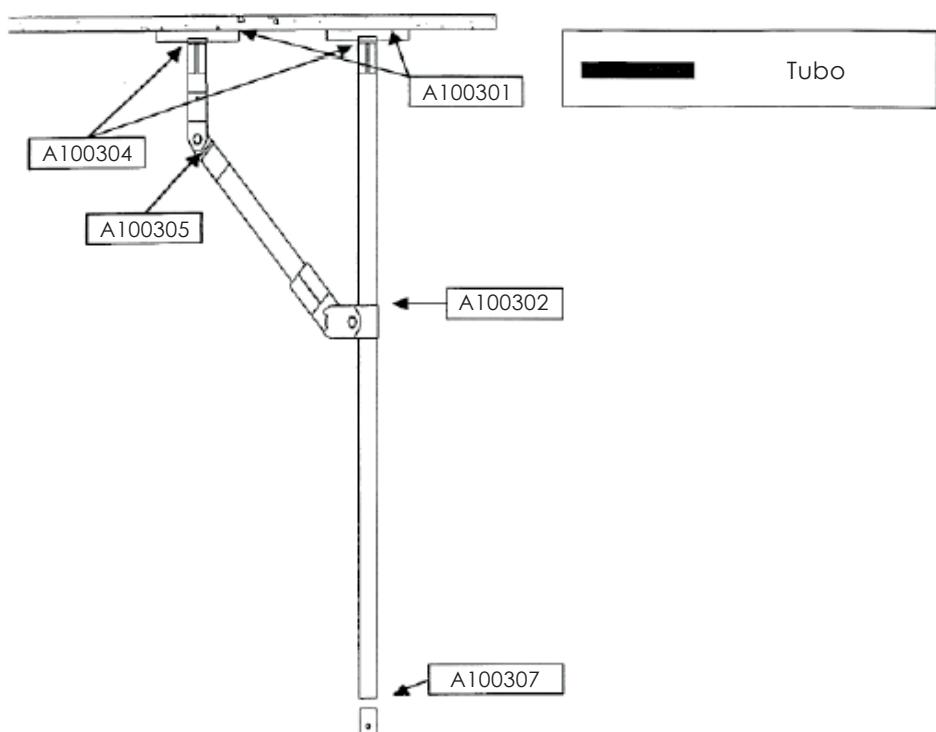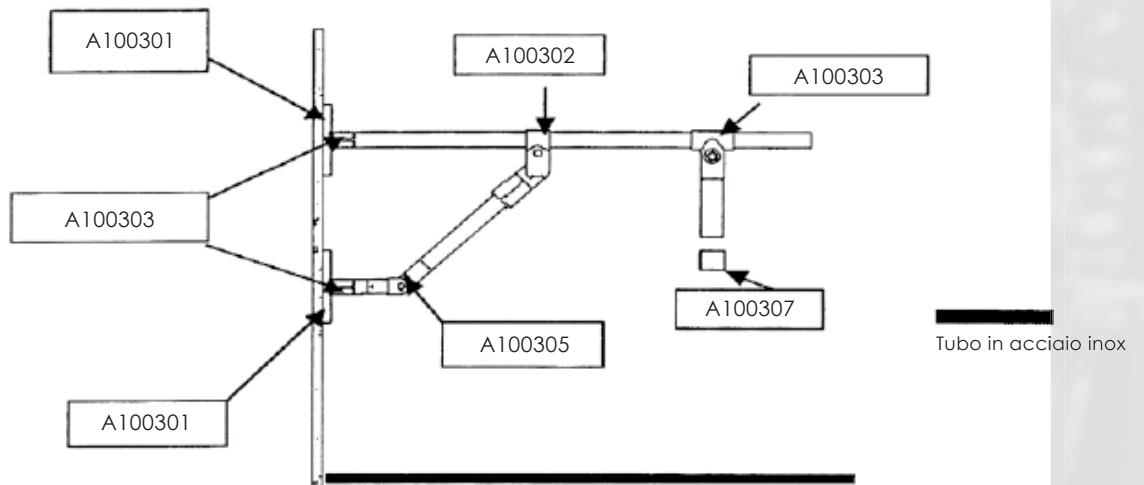

ALEX COLOR LABEL



Caratteristiche

- Struttura in ABS in colorazione Bianca o Nera
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato (versione Alex Label)
- Visore 7" a colori (versione Alex Color Label)
- Tastiera meccanica con tasti in gomma (versione Alex Label e Alex Color Label)
- Tastiera lavabile touchless ad alta velocità (versione Alex Color Label)
- Stampante etichettatrice 2" con spellicolatore e riavvolgitore
- Velocità di stampa 150 mm/s
- Larghezza carta termica 60mm e carta adesiva rotolo continuo 60mm
- Etichette adesive 60x65mm e 60x75mm
- Fino a 8 formati di etichetta precaricati e programmabili da bilancia
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (12 righe da 45 micro caratteri)
- Liste tracciabilità
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13 e QR Code per esplosione scontrino
- Gestione clienti
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale parziale di 4 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o radiofrequenza)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna al litio ricaricabile
- Pubblicità sul lato cliente (Alex Label)
- Immagini grafiche a colori sul lato cliente (Alex Color Label)
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g



Modelli

ALEX COLOR NERA LABEL 12-30kg/2-5g TASTIERA CAPACITIVA

NSUC030-CN8BLACK-LABEL

ALEX COLOR BAINCA LABEL 12-30kg/2-5g TASTIERA CAPACITIVA

NSUC030-CN8WHITE-LABEL

ALEX COLOR NERA LABEL 12-30kg/2-5g TASTIERA MECCANICA

NSUC030-MN8BLACK-LABEL

ALEX COLOR BIANCA LABEL 12-30kg/2-5g TASTIERA MECCANICA

NSUC030-MN8BLACK-LABEL

Accessori e opzioni

Piatto a bacinella

Codice

OSUOPTB

Cavo di collegamento in rete mt.5

ACVTEL-4X0.12

Uscita 12/24V montata in fabbrica

ASE9001.0.AMBUL

Kit radio frequenza montato in fabbrica

OSUORFQ

Piedino in acciaio inox cad.

APV10449IM10X25

Rotolo termico 57x30 neutro cad

CRCT-57B

Software di configurazione Confbil

WCONF-ECO

Foderina copri bilancia

ACOPRIBILANCIA

Scheda ethernet

ASE5076-ETH



ALEX COLOR

Caratteristiche

- Visore 7" a colori
- Tastiera lavabile touchless ad alta velocità o meccanica
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57 mm
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (12 righe da 45 micro caratteri)
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale parziale di 8 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna ricaricabile
- Immagini grafiche sul lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modello

Codice

ALEX COLOR BIANCA con tastiera capacitiva	NSUC030-CN8WHITE
ALEX COLOR NERA con tastiera capacitiva	NSUC030-CN8BLACK
ALEX COLOR ARGENTO con tastiera capacitiva	NSUC030-CN8SILVER
ALEX COLOR BIANCA con tastiera meccanica	NSUC030-MN8WHITE
ALEX COLOR NERA con tastiera meccanica	NSUC030-MN8BLACK
ALEX COLOR ARGENTO con tastiera meccanica	NSUC030-MN8SILVER

Accessori e opzioni

Codice

Piatto a bacinella	OSUOPTB
Cavo di collegamento in rete mt.5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24V montata in fabbrica	ASE9001.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Piedino in acciaio inox cad.	APV10449IM10X25
Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica	AASKEDP
Rotolo termico 57x30 neutro cad	CRCT-57B
Linerless adesivo 55,5x18 cad	CRAZ-57X50X18
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO
Foderina copri bilancia	ACOPRIBILANCIA
Scheda ethernet	ASE5076-ETH



BATTERIA AL LITIO
LUNGA DURATA



PER MERCATI
E AMBULANTI



ALEX COLOR EXTRA

Caratteristiche

- Visore 7" a colori
- Tastiera lavabile touchless ad alta velocità o meccanica
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57 mm
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (12 righe da 45 micro caratteri)
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totali parziale di 8 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna al litio con alimentazione e autonomia di circa 35/40 ore
- Immagini grafiche sul lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modello

ALEX COLOR EXTRA BIANCA con tastiera capacitiva
ALEX COLOR EXTRA NERA con tastiera capacitiva
ALEX COLOR EXTRA ARGENTO con tastiera capacitiva
ALEX COLOR EXTRA BIANCA con tastiera meccanica
ALEX COLOR EXTRA NERA con tastiera meccanica
ALEX COLOR EXTRA ARGENTO con tastiera meccanica

Codice

NSUX030-CN8WHITE
NSUX030-CN8BLACK
NSUX030-CN8SILVER
NSUX030-MN8WHITE
NSUX030-MN8BLACK
NSUX030-MN8SILVER

Accessori e opzioni

Piatto a bacinella
Cavo di collegamento in rete mt5
Kit radio frequenza montato in fabbrica
Piedino in acciaio inox cad.
Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica
Rotolo termico 57x30 neutro cad
Linerless adesivo 55,5x18 cad
Software di configurazione Confbil
Foderina copri bilancia
Scheda ethernet

Codice

OSUOPTB
ACVTTEL-4X0.12
OSUORFQ
APV10449IM10X25
AASKEDP
CRCT-57B
CRAZ-57X50X18
WCONF-ECO
ACOPRIBILANCIA
ASE5076-ETH



RETAIL



**SPECIAL
EDITION**

ALEX COLOR



Carbonio



Legno

Caratteristiche

- Visore 7" a colori
- Tastiera lavabile touchless ad alta velocità o meccanica
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57 mm
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (12 righe da 45 micro caratteri)
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale parziale di 8 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna ricaricabile
- Immagini grafiche sul lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modelli

ALEX COLOR CARBONIO con tastiera capacitiva

Codice

NSUC030-CN8CARBON

ALEX COLOR LEGNO con tastiera capacitiva

NSUC030-CN8WOOD

ALEX COLOR CARBONIO con tastiera meccanica

NSUC030-MN8CARBON

ALEX COLOR LEGNO con tastiera meccanica

NSUC030-MN8WOOD

Accessori e opzioni

Piatto a bacinella

Codice

OSUOPTB

Cavo di collegamento in rete mt.5

ACVTEL-4X0.12

Uscita 12/24V montata in fabbrica

ASE9001.0.AMBUL

Kit radio frequenza montato in fabbrica

OSU0RFQ

Piedino in acciaio inox cad.

APV10449IM10X25

Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica

AASKEDP

Rotolo termico 57x30 neutro cad

CRCT-57B

Linerless adesivo 55,5x18 cad

CRAZ-57X50X18

Kit Batteria al litio a lunga durata con alimentatore

OSU0LITIO

Software di configurazione Confbil

WCONF-ECO

Foderina copri bilancia

ACOPRIBILANCIA

Scheda ethernet

ASE5076-ETH

ALEX COLOR BASSA



Caratteristiche

- Visore 7" a colori
- Tastiera lavabile touchless ad alta velocità o meccanica
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57 mm
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (12 righe da 45 micro caratteri)
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale parziale di 8 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna ricaricabile
- Immagini grafiche sul lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modelli

	Codice
ALEX COLOR BASSA NERA con tastiera capacitiva	NSUBC30-CBLACK
ALEX COLOR BASSA ARGENTO con tastiera capacitiva	NSUBC30-CGLIT
ALEX COLOR BASSA BIANCA con tastiera capacitiva	NSUBC30-CWHITE
ALEX COLOR BASSA NERA con tastiera meccanica	NSUBC30-MBLACK
ALEX COLOR BASSA ARGENTO con tastiera meccanica	NSUBC30-MGLIT
ALEX COLOR BASSA BIANCA con tastiera meccanica	NSUBC30-MWHITE

Accessori e opzioni

	Codice
Piatto a bacinella	OSUOPTB
Cavo di collegamento in rete mt.5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24V montata in fabbrica	ASE9001.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Piedino in acciaio inox cad.	APV10449IM10X25
Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica	AASKEDP
Rotolo termico 57x30 neutro cad	CRCT-57B
Linerless adesivo 55,5x18 cad	CRAZ-57X50X18
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO
Scheda ethernet	ASE5076-ETH



 BATTERIA AL LITIO
LUNGA DURATA

 PER MERCATI
E AMBULANTI

ALEX COLOR EXTRA BASSA



Caratteristiche

- Visore 7" a colori
- Tastiera lavabile touchless ad alta velocità o meccanica
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57 mm
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (12 righe da 45 micro caratteri)
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale parziale di 8 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna al litio con alimentazione e autonomia di circa 35/40 ore
- Immagini grafiche sul lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modelli

Modelli	Codice
ALEX COLOR EXTRA BASSA NERA con tastiera capacitiva	NSUBX30-CBLACK
ALEX COLOR EXTRA BASSA ARGENTO con tastiera capacitiva	NSUBX30-CGLIT
ALEX COLOR EXTRA BASSA BIANCA con tastiera capacitiva	NSUBX30-CWHITE
ALEX COLOR EXTRA BASSA NERA con tastiera meccanica	NSUBX30-MBLACK
ALEX COLOR EXTRA BASSA ARGENTO con tastiera meccanica	NSUBX30-MGLIT
ALEX COLOR EXTRA BASSA BIANCA con tastiera meccanica	NSUBX30-MWHITE

Accessori e opzioni

Accessori e opzioni	Codice
Piatto a bacinella	OSUOPTB
Cavo di collegamento in rete mt.5	ACVTEL-4X0.12
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Piedino in acciaio inox cad.	APV10449IM10X25
Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica	AASKEDP
Rotolo termico 57x30 neutro cad	CRCT-57B
Linerless adesivo 55,5x18 cad	CRAZ-57X50X18
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO
Scheda ethernet	ASE5076-ETH

ALEX LABEL

Caratteristiche



- Struttura in ABS in colorazione Bianca o Nera
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato (versione Alex Label)
- Visore 7" a colori (versione Alex Color Label)
- Tastiera meccanica con tasti in gomma (versione Alex Label e Alex Color Label)
- Tastiera lavabile touchless ad alta velocità (versione Alex Color Label)
- Stampante etichettatrice 2" con spellicolatore e riavvolgitore
- Velocità di stampa 150 mm/s
- Larghezza carta termica 60mm e carta adesiva rotolo continuo 60mm
- Etichette adesive 60x65mm e 60x75mm
- Fino a 8 formati di etichetta precaricati e programmabili da bilancia
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (12 righe da 45 micro caratteri)
- Liste tracciabilità
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13 e QR Code per esplosione scontrino
- Gestione clienti
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale parziale di 4 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o radiofrequenza)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna al litio ricaricabile
- Pubblicità sul lato cliente (Alex Label)
- Immagini grafiche a colori sul lato cliente (Alex Color Label)
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modelli

Modello	Codice
ALEX NERA LABEL 12-30kg/2-5g TASTIERA MECCANICA	NSUA030-N8BLACK-LABEL
ALEX BIANCA LABEL 12-30kg/2-5g TASTIERA MECCANICA	NSUA030-N8-LABEL

Accessori e opzioni

Accessori e opzioni	Codice
Piatto a bacinella	OSUOPTB
Cavo di collegamento in rete mt.5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24V montata in fabbrica	ASE9001.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSUORFQ
Piedino in acciaio inox cad.	APV10449IM10X25
Cappuccio trasparente copritasto	ACOPRITASTI
Rotolo termico 57x30 neutro cad	CRCT-57B
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO
Foderina copri bilancia	ACOPRIBILANCIA
Scheda ethernet	ASE5076-ETH





ALEX

Caratteristiche

- Struttura in ABS in colorazione Bianca, Blu o Rossa
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato
- Tastiera meccanica con tasti in gomma
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57 mm
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (12 righe da 45 micro caratteri)
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale parziale di 4 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna autonomia circa 35/40 ore
- Pubblicità sul lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modelli

	Codice
Alex nera kg 12/30:2/5 g	NSUA030-N8BLACK
Alex rossa kg 12/30:2/5 g	NSUA030-N8RED
Alex bianca kg 12/30:2/5 g	NSUA030-N8


Accessori e opzioni

	Codice
Piatto a bacinella	OSUOPTB
Cavo di collegamento in rete mt.5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24V montata in fabbrica	ASE9001.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Piedino in acciaio inox cad.	APV10449IM10X25
Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica	AASKEDP
Cappuccio trasparente copritasto	ACOPRITASTI
Rotolo termico 57x30 neutro cad	CRCT-57B
Linerless adesivo 55,5x18 cad	CRAZ-57X50X18
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO
Foderina copri bilancia	ACOPRIBILANCIA
Scheda ethernet	ASE5076-ETH





ALEX con etichettatrice ZD421T

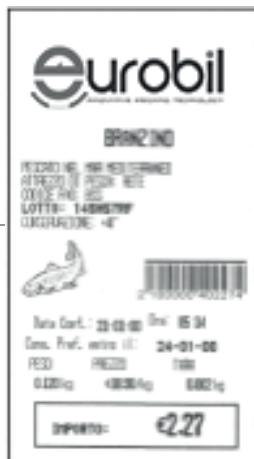

Caratteristiche

- Memorizzazione dei PLU e ingredienti nella bilancia
- Memorizzazione barcode EAN13 e scadenza nella bilancia, associata al PLU
- Formato etichetta associato al PLU
- 12 righe ingredienti da 45 caratteri ciascuna associabile al PLU (totale 100 liste)
- Inserimento Lotto manuale
- Inserimento numero di etichette da stampare (per la stampa a corpo)
- Possibilità di stampare manualmente un'etichetta di totale con totale del peso, totale dell'importo e numero di confezioni etichettate
- 999 PLU programmabili
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna autonomia circa 35/40 ore
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g
- Formati etichetta memorizzati nell'etichettatrice
- Informazioni del plu e ingredienti memorizzati nella bilancia

Modelli

Alex nera kg 12/30 : 2/5 g con etichettatrice ZD421T

NSUA030-N8BLACK + E910

Alex rossa kg 12/30 : 2/5 g con etichettatrice ZD421T

NSUA030-N8RED + E910

Alex bianca kg 12/30 : 2/5 g con etichettatrice ZD421T

NSUA030-N8 + E910

Accessori e opzioni

Piatto a bacinella

Codice

OSUOPTB

Cavo di collegamento in rete mt.5

Codice

ACVTEL-4X0.12

Uscita 12/24V montata in fabbrica

Codice

ASE9001.0.AMBUL

Kit radio frequenza montato in fabbrica

Codice

OSUORFQ

Piedino in acciaio inox cad.

Codice

APV10449IM10X25

Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica

Codice

AASKEDP

Cappuccio trasparente copritasto

Codice

ACOPRITASTI

Software di configurazione Confbil

Codice

WCONF-ECO

Foderina copri bilancia

Codice

ACOPRIBILANCIA

Scheda ethernet

Codice

ASE5076-ETH

ALEX BASSA



Caratteristiche

- Struttura in ABS in colorazione Bianca, Blu o Rossa
- Tastiera meccanica con tasti in gomma
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57 mm
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino singolo o cumulativo
- Stampa data confezionamento e scadenza
- Stampa lista ingredienti associata al PLU (6 righe da 45 micro caratteri)
- Inserimento e stampa del lotto
- Stampa del codice a barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Funzione resto
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione riapertura scontrino
- Stornata delle battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale parziale di 4 operatori su schermo
- Fino a 6 bilance in rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e operatori
- Kit radiofrequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna autonomia circa 35/40 ore
- Pubblicità sul lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modello

Modello	Codice
Alex bassa nera kg 12/30 : 2/5 g	NSUBA30-N8BLACK
Alex bassa rossa kg 12/30 : 2/5 g	NSUBA30-N8RED
Alex bassa bianca kg 12/30 : 2/5 g	NSUBA30-N8WHITE

Accessori e opzioni

Accessori e opzioni	Codice
Piatto a bacinella	OSUOPTB
Cavo di collegamento in rete mt. 5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24V montata in fabbrica	ASE9001.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Piedino in acciaio inox cad.	APV10449IM10X25
Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica	AASKEDP
Cappuccio trasparente copritasto	ACOPRITASTI
Rotolo termico 57x30 neutro cad	CRCT-57B
Linerless adesivo 55,5x18 cad	CRAZ-57X50X18
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO
Scheda ethernet	ASE5076-ETH





ALEX MARE

Caratteristiche

- Gestione orologio-datario interno
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- 100 PLU
- Stampante termica grafica 8 dots/mm
 - Velocità: 70 mm/s
 - Larghezza carta: 57mm
- Stampa del codice a barre programmabile EAN13
- Funzione resto
- Riapertura scontrino
- Stornata delle transazioni
- Variazione rapida prezzi PLU
- Tara manuale, automatica o associata al PLU
- 2 operatori
- Visualizzazione sub-totale degli operatori
- Display LCD Custom retroilluminato
- Totale serale degli operatori e dei PLU
- Alimentazione a batteria 6V 12Ah per una lunga durata (circa 35/40 ore con risparmio batteria attivo)
- Portate disponibili: 6/15kg-2/5g 15/30kg-5/10g

Modelli

Alex Mare Portata 15/30kg-5/10g multirange

Alex Mare Portata 6/15kg-2/5g multirange

Codice

NSUA030-MARE

NSUA015-MARE

Accessori e opzioni

Piatto a bacinella

Rotolo termico 57x30 neutro cad.

Foderina copri bilancia

Codice

OSUOPTB

CRCT-57B

ACOPRIBILANCIA

ALEX MARE BASSA



Caratteristiche

- Gestione orologio-datario interno
- Intestazione scontrino programmabile (5 righe yda 26 caratteri)
- 100 PLU
- Stampante termica grafica 8dots/mm (Velocità: 70 mm/s Larghezza carta: 57 mm)
- Stampa del codice a barre programmabile EAN13
- Funzione resto
- Riapertura scontrino
- Stornata delle transazioni
- Variazione rapida prezzi PLU
- Tara manuale, automatica o associata al PLU
- 2 operatori
- Visualizzazione sub-totale degli operatori
- Display LCD CUSTOM retroilluminato
- Totale serale degli operatori e dei PLU
- Alimentazione a batteria 6V 12Ah per una lunga durata (circa 35/40 ore con risparmio batteria attivo)
- Portate disponibili: 6/15kg – 2/5g 15/30kg – 5/10g

Modelli

Alex Mare Bassa Portata 15/30kg-5/10g multirange

Codice

NSUBA30-N8MARE

Alex Mare Bassa Portata 6/15kg-2/5g multirange

NSUBA15-N8MARE

Accessori e opzioni

Piatto a bacinella

Codice

OSUOPTB

Rotolo termico 57x30 neutro cad.

CRCT-57B



RETAIL

STELLA



Caratteristiche

- Caratteristiche tecniche:
- Bilancia peso/prezzo/importo senza stampante
- Portate e divisioni: 3/6kg - 1/2g; 6/15kg - 2/5g; 15/30kg - 5/10g
- Peso: 3,9 kg
- Dimensioni: (L x A x P) 300 x 110 x 340 mm
- Tastiera: membrana impermeabile a 20 tasti
- Visori: 3 display lato anteriore e 3 display lato posteriore a cristalli liquidi LCD retroilluminato
- Piatto rettangolare piano: (L x P) 290 x 230 mm
- Funzionamento tara e dispositivo di autozero
- 3 PLU diretti
- Alimentazione: 220 VAC +10% -15% 50/60 Hz
- Batteria interna 4 AH / 6V ricaricabile autonoma 150 ore
- Temperatura di lavoro: -10°C + 40°C
- Omologazione CE-M e libretto metrologico

Modelli

	Codice
Stella Bassa portata 3/6 kg- divisione CE-M 1/2 g	BRTS006
Stella Bassa portata 3/15 kg- divisione CE-M 2/5 g	BRTS015
Stella Bassa portata 15/30 kg- divisione CE-M 5/10 g	BRTS30
Stella con colonna portata 3/6 kg- divisione CE-M 1/2 g	BRTS006-C
Stella con colonna portata 6/15 kg- divisione CE-M 2/5 g	BRTS015-C
Stella con colonna portata 15/30 kg- divisione CE-M 5/10 g	BRTS030-C
Piatto a bacinella	API-252151

Accessori e opzioni

	Codice
Piatto a bacinella	API-2521S1

Stazione di etichettatura con PC-TOUCH



SISTEMA DI ETICHETTATURA ABBINATO A PC-TOUCH
CARROZZATO IN ALLUMINIO IDEALE PER AMBIENTI
INDUSTRIALI

Modalità d'uso

- Interfaccia grafica per selezione articoli e etichette su pc touch carrozzato in alluminio
- Possibilità di collegamento ai nostri strumenti: Iscale – Fly Plus – SunEco - SunEco Alex
- Versioni disponibili, stazione completa composta da:
Etichettatrice PM42 con PC-TOUCH carrozzato in alluminio, carrello in acciaio inox, visore FLY PLUS e piattaforma in acciaio inox
- Numero formati etichetta illimitati e personalizzabili tramite programma di editing grafico dell'etichetta incluso

- Numero articoli illimitati
- Gestione del lavoro tramite Pc-touch: aggiunta, cancellazione, scelta dell'articolo, comodità di gestione dei campi variabili dell'etichetta modificabili direttamente, da programma dedicato all'etichettatura.
- Codici a barre EAN13, EAN128, QR CODE programmabili

Velocità di stampa:

- A 203 dpi/300 dpi: 100 mm/s–300 mm/s
- A 406 dpi: 100 mm/s–250 mm/s

Stazione Completa di Etichettatrice con PC-TOUCH Carrozzato in alluminio, carrello in acciaio inox, visore FLY PLUS e piattaforma in acciaio inox nelle seguenti versioni disponibili:

Modello	Portata (Max Kg)	Divisione (g)	Codice
M30X30 con etichettatrice PD45S	12/30	2/5	EPC-TOUCHM3012
M40X40 con etichettatrice PD45S	12/30	2/5	EPC-TOUCHM4012
M60X60 con etichettatrice PD45S	30/60	10/20	EPC-TOUCHM6030
M60X60 con etichettatrice PD45S	60/150	20/50	EPC-TOUCHM6060

Modello	Portata (Max Kg)	Divisione (g)	Codice
M30X30 con etichettatrice ZD421T	12/30	2/5	EPC-TOUCHM3012-Z
M40X40 con etichettatrice ZD421T	12/30	2/5	EPC-TOUCHM4012-Z
M60X60 con etichettatrice ZD421T	30/60	10/20	EPC-TOUCHM6030-Z
M60X60 con etichettatrice ZD421T	60/150	20/50	EPC-TOUCHM6060-Z



** Sistema certificato per il credito d'imposta 4.0

Pc Touch Screen



Caratteristiche

- Formato cabinet Sistema integrato con pannello LCD 15", realizzato in estruso di alluminio
- Pannello TFT LCD Pannello TFT LCD da 15", 1024x768 con touch screen capacitivo
- Audio Compatibile AC97
- Motherboard Embedded Speakers Integrati 3W stereo speakers
- Formato motherboard W 204 x D 145 mm LAN standard
Realtek 8100BL Ethernet 10/100 integrata on board
- Microprocessore:
CPU: Intel® Bay-Trail J1900 Quad Core
RAM: DDR3L, 1333/1600 MHz, 1*SO- DIMM (4G as standard, optional up to 8 GB)
3 Porte seriali RS232 DB9 Pin
1 Porta Lan RJ45 Ethernet
1 Porta VGA (x Display Secondario)
4 porte USB
- Hard disk standard da 64 GB SSD
- Temperatura di utilizzo 0°C ~ 35°C
- Sistema operativo Windows/10

Modello


PC touch Screen 15"

Codice

PC-TOUCH

SOFTWARE DI ETICHETTATURA

LabelOne

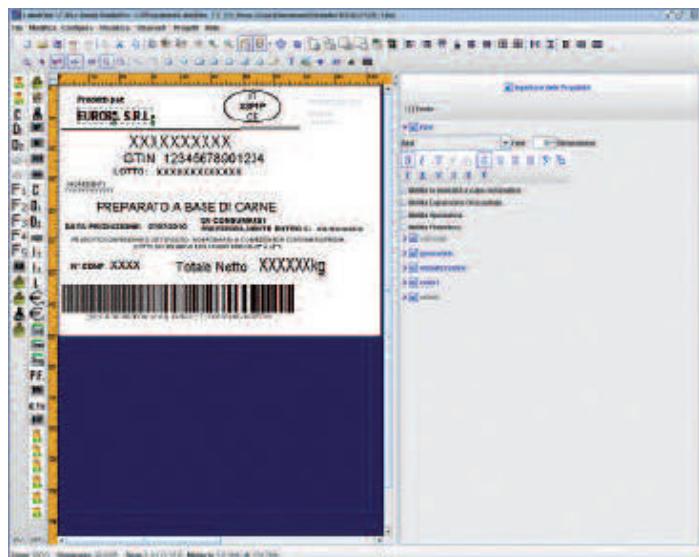

Software Grafico per disegno etichetta



Software di lavoro

Caratteristiche

- Gestione doppia piattaforma
- Sottrazione della tara autopesata, manuale o programmata
- Totalizzazione delle pesate su tre livelli (scatola, bancale, tot. bancali)
- Gestione e stampa intestazione cliente selezionato
- Programmazione dell'archivio articoli con: codice, 2 descrizioni alfanumeriche, 2500 caratteri nel campo ingredienti, gg di scadenza, gg di stagionatura, tara, prezzo, barcode EAN13, codice EAN128, totalizzatori automatici, liste tracciabilità, tabelle nutrizionali.
- Possibilità di avere più scadenze per lo stesso articolo
- Modifica del campo lotto semplice e veloce
- Memorizzazione Storico Articoli
- Memorizzazione Storico Clienti
- Nessun limite al numero di articoli, clienti, liste tracciabilità e di formati etichetta
- Possibilità di esportazione ed importazioni dati da software gestionali esterni

Modello

Software di etichettatura LabelOne

Software di etichettatura gestione lotti, ddt, fattura

Codice

WSSL4.0

WPPS



RETAIL

CARRELLI

Carrello doppio piano in acciaio inox



Carrello con ripiani in acciaio inox,
con cassetto estraibile



Bilichetto 30x30 con Fly Plus

FLY PLUS, versione memoria fiscale,
da collegare a PC TOUCH
con colonna e piattaforma 30x30 inox
Multirange 12/30 kg divisione 2/5g

Modello

Carrello doppio piano in acciaio inox

Carrello con ripiani in acciaio inox, con cassetto estraibile

BILICHESSO 30x30 con FLYPLUS

Codice

OM61C2P

OM41CAS

BM308030-FLYPLU

Stampanti etichettatrici



Caratteristiche PD45S

- Dimensioni: 484x292x283 mm
- Stampa Termica o a trasferimento termico
- Larghezza max a 203 dpi: 108 mm (4,25 pollici)
- Velocità di stampa: 203 dpi/300 dpi: 100 mm/s-300 (4 ips-12 ips)
- Risoluzione Stampa 203 dpi: 8 punti/mm
300 dpi: 11,8 punti/mm
406 dpi: 16/punti/mm
- Spellicolatore e riavvolgitore

Interfacce

- Ethernet 10/100 Mbps
- RS-232, fino a 115,2 KB/s
- USB 2.0
- USB Host X



Caratteristiche ZD421T

- Larghezza di stampa 4,09 Poll. / 104 Mm
- Velocità massima di stampa 152 mm (6'') al secondo (203 dpi)" 102 Mm (4") al secondo (300 dpi)
- Metodi di comunicazione usb v2.0 (Standard)
Seriale rs-232 (opzionale)
Ethernet 10/100 (opzionale)
Wireless: 802.11ac con bluetooth 4.1 (Opzione installata in fabbrica)
- Risoluzione di stampa 203 dpi/8 punti per mm
300 Dpi/12 punti per mm (opzionale)
- Sensori supporti
Sensore trasmissivo multi-posizione e riflettente a tutta larghezza

Modello

Stampante Etichettatrice PD45S con riavvolgitore

Stampante Etichettatrice ZD421T

Codice

EPD45

E910



Lettori di Codici a barre



Scanner laser a linea singola

Basato sulla tecnologia della serie Voyager, lo scanner laser a linea singola di Honeywell offre una straordinaria facilità d'uso ed eccellenti capacità di lettura di codici a barre lineari lunghi fino a 58 centimetri.

Ottimizzato per la scansione rapida dei codici a barra lineari, anche nel caso di codici danneggiati o stampati male. La combinazione di ottime prestazioni di scansione e profondità di campo estesa, realizza una soluzione ergonomica ideale per le applicazioni che richiedono un elevato numero di scansioni.

• Profondità di campo estesa:

permette di eseguire con facilità scansioni di oggetti a distanza e consente agli utenti la lettura di codici a barre da 13 mil fino a una distanza di 447 mm

• Design ergonomico:

adatto a qualsiasi tipo di mano, riduce l'affaticamento dell'utente nelle applicazioni che richiedono un elevato numero di scansioni

• Semplicità di utilizzo:

l'assemblaggio semplice e rapido del supporto facilita l'installazione; il design ergonomico riduce l'affaticamento dell'utente nelle applicazioni che richiedono un elevato numero di scansioni.

• **Elevata velocità di elaborazione:** assicura il rilevamento effettivo degli oggetti e il rilevamento e la configurazione automatica In-Stand; la profondità di campo estesa facilita la scansione degli oggetti a distanza.



Lettore area-imaging wireless

• Tecnologia wireless Bluetooth:

semplifica la scansione di tutti i codici a barre 1D, PDF e 2D standard fino a 10 metri dalla base (a seconda dell'ambiente).

• **Prestazioni superiori in termini di codici 1D:** a differenza dei lettori laser tradizionali, la versione 1D è in grado di leggere i codici a barre in modo omnidirezionale, il che lo rende l'ideale per scansioni in modalità presentazione.

• Supporto per esigenze future:

per coloro che hanno bisogno solo della scansione 1D ma che in futuro potrebbero essere interessati a quella 2D, il lettore può essere facilmente aggiornato dalla scansione 1D a quella 2D in qualsiasi momento.

• Lettura da cellulare:

scansiona coupon e ticket dai display dei dispositivi portatili.

• Batteria a lunga durata e rimovibile in loco:

la batteria agli ioni di litio sostituibile in loco fornisce oltre 14 ore di autonomia a seconda del volume di scansione.

Modello

Voyager 1250 G

Voyager 1452 G

Codice

SCANNER-V1250

SCANNER-V1452

PESO-PREZZATRICE



Caratteristiche tecniche

in funzione della versione

- **Campo applicativo**

- **Dimensioni delle confezioni**

Da mm (40x40x3) a mm (600x400x300)

Applicazioni con confezioni di dimensioni superiori verranno sottoposte a verifica dal nostro Servizio Tecnico

- **Dimensioni delle etichette**

Da mm (20x20) a mm (110x100)

- **Velocità operativa**

Approssimativamente fino a 200 pezzi/min.

- **Portata max** 1.5 - 3 - 6- 12 - 30 Kg Divisione 1 – 2 - 5 g

- **Testina stampa** da 3" o 4"

risoluzione 200 dpi, applicatore ad alta velocità Air Jet, cilindro pneumatico compensato, braccino

- **Visore**

15" Touch Panel a colori

- **Software** per la facile creazione del layout etichetta e gestione prodotti da pannello.

- **Alimentazione Elettrica**

Tensione 230 Vac $\pm 5\%$ monofase 50/60Hz

Potenza max 250 VA Corrente max 1,0 A

Presa industriale conforme a IEC 309-2

- **Pneumatica** (solo con applicazione a sparo o cilindro)

Aria compressa a pressione 6 bar (tubo in entrata da 10 mm)

L'aria compressa deve essere filtrata e deumidificata

- **Dimensioni**

Lunghezza 700 - 2400 mm Larghezza 800 mm Altezza

Max 1600 mm

- **Connessioni**

Ethernet, USB, VPN (assistenza remota)

- **Materiali**

AISI 304 e materiali inossidabili

- **Certificazione**

Macchine conformi a 2014/32/UE – MID All 6

Classi Y(a) – XIII(1)

Modello	Codice
Peso prezzatrice ad un nastro	TCE9500
Peso Prezzatrice a tre nastri	TCE9500M

BILANCIA IN ACCIAIO INOX GTW-INOX



Caratteristiche principali

- Acciaio Inox grado di protezione IP68
- Autonomia batteria 70 Ore
- Alimentazione 220 V
- Dim. Piatto mm. 230x210
- Omologazione ce-m e libretto metrologico

Modello

Bilancia elett. GTW kg. 1,5/3 : 0,5/1g INOX

Bilancia elett. GTW kg. 3/6 : 1/2g INOX

Bilancia elett. GTW kg. 6/15 : 2/5g INOX

Bilancia elett. GTW kg. 15/30 : 5/10g INOX

Codice

BGTW01.5

BGTW003

BGTW006

BGTW015

COMETA



Caratteristiche

- Bilancia solo peso in ABS
- Portate e divisioni: 1,5/3kg – 0,5/1g; 3/6kg – 1/2g; 6/15kg – 2/5g; 15/30kg – 5/10g
- Peso: 3,7 kg
- Dimensioni: (L x A x P) 300 x 110 x 340 mm
- Tastiera a membrana con 6 tasti
- Display LCD retroilluminato con cifre da 30 mm di altezza per una facile lettura
- Piatto rettangolare piano: (L x P) 290 x 230 mm
- Funzionamento tara e dispositivo di autozero
- Funzione contapezzi
- Alimentazione: 220 VAC +10% -15% 50/60 Hz
- Batteria interna 4 AH / 6V ricaricabile autonoma 150 ore
- Temperatura di lavoro: -10°C + 40°C
- Omologazione CE-M e libretto metrologico

Modelli

Cometa multirange - portata 1,5/3kg - divisione CE 0,5/1g	BGTW01-1,5
Cometa multirange - portata 3/6kg - divisione CE 1/2g	BGTW01-003
Cometa multirange - portata 6/15kg - divisione CE 2/5g	BGTW01-006
Cometa multirange - portata 15/30kg - divisione CE 5/10g	BGTW01-015

Codice

Accessori e opzioni

Piatto a bacinella	API-2521S1
--------------------	------------

Codice

N.B. Disponibile anche in versione non omologata per uso interno portata 30kg divisione 1g.



RETAIL

BILANCIA ACS-Z



Caratteristiche principali

- Bilancia elettronica per uso interno di laboratorio
- Display retroilluminato
- Spegnimento automatico per risparmio energetico
- Batteria interna ricaricabile (è possibile utilizzare la bilancia durante la messa in carica della batteria)
- Tracciamento automatico dello zero
- Alimentazione: AC 220V / 50Hz, 110V / 60Hz
- Dimensione bilancia: 290x320mm
- Dimensioni piatto: 270x 220mm

Modello

ACS-Z portata 30kg divisione 1g

Codice

BACS-Z-030

BILICETTO MERCURY 24

MADE IN ITALY



Caratteristiche Principali piattaforme MERCURY 24

- Display INOX a led rossi
- Indicatori di status aggiuntivi a schermo
- Classe di precisione III, 3000 div
- Funzionamento con cella di carico "single point" in alluminio omologata OIML R60 con protezione da polvere e umidità, secondo norme IP65 (resistenza di ingresso 350 Ohm).
- Alimentazione a batteria interna a lunga durata, 6V DC/4Ah e a rete 220V AC - 50/60 Hz
- Funzione di sommatoria pesate
- Funzione di conteggio pezzi
- Funzione di tara e di rimessa a zero
- Colonna da 60 centimetri (h standard)
- Piatto in acciaio inox da 40x40 cm o 60x60 cm
- Struttura in tubolari verniciati a forno.
- Piedini regolabili e bolla di livello.
- Temperatura di utilizzo da 0°C a +40°C

Versioni disponibili piatto mm	Altezza mm	Portate e DIV Max kg* CE-M g		Codice
400x400	125	60	10/20 g	BMERCURY403060
400x400	130	150	20/50 g	BMERCURY403150
600x600	150	150	20/50 g	BMERCURY603060
600x600	150	300	50/100 g	BMERCURY603000

Accessori Modello		Codice
Carrello M40 verniciato		OM40CAR
Carrello M40 inox		OM41CAR
Carrello M60 verniciato		OM60CAR
Carrello M60 inox		OM61CAR

CALYBRA



Funzionalità

- Accesso riservato mediante PIN
- Lingua impostabile per ogni utente
- Gestioni utenti e funzioni permesse
- Aggiunta e modifica di nuovi INGREDIENTI e RICETTE
- Calcolo automatico dei parametri di bilanciatura del gelato
- Pesatura in sequenza delle ricette
- Interfaccia di pesatura intuitiva
- Consultazione dello storico delle produzioni
- Tracciabilità delle produzioni

Specifiche Tecniche

- Portata massima: 30kg
- Divisione: 1 g
- Dimensioni piatto: 30x30 cm
- Ingombro: 30x40x72h cm
- Alimentazione: 100-240 V ~ 50-60 HZ
- Connessioni: 2xUSB - 1 LAN - 1 RS232 - 1 POWER INPUT 19V
- Display: 10,4" - 800x600
- Touch: Resistivo Struttura: acciaio inox 18/10
- Colonna in alluminio o supporto vesa

Modello

CALYBRA CON COLONNA

Codice

NKAL030-C

CALYBRA VESA

NKAL030-V

Accessori e opzioni

Staffa a parete

Codice

OKAL-KSV01

Staffa con snodo

OKAL-KSV02

CALYBRA BAKERY



Funzionalità

Postazione per:

- Pesatura delle materie prime in arrivo (DDT di acquisto)
- Distribuzione (DDT di consegna) del prodotto finito a peso: pane fresco, prodotti di pasticceria e gastronomia

Distribuzione:

- Pesatura del prodotto finito a peso: pane fresco, prodotti di pasticceria e gastronomia.
- L'operatore viene guidato, per cliente o per tipologia di prodotto, all'esatta pesatura e consegna dell'ordinato.
- Pesatura del reso
- Creazione nel gestionale Calybra Box i giri di consegna per ogni cliente e/o tuo punto vendita
- Assegnazione per ogni giorno della settimana un ordine ricorrente
- Gestione festività e/o chiusure aziendali
- Creazione in automatico un ordine di produzione da inviare alle postazioni Calybra per la realizzazione dei prodotti
- Evasione degli ordini generati dalle postazioni Calybra Tower
- Emissione in tempo reale dei documenti di trasporto per ogni destinazione (clienti e/o punti vendita)

Specifiche Tecniche

- Piattaforma in acciaio inox
- Dimensioni 600x600mm
- Portata 60kg divisione 5g
- Carrello in acciaio inox

DISPLAY

- Pannello 27" TFT LCD retroilluminato tecnologia LED
- Contrasto / Luminosità 300 cd/mq
- Risoluzione Massima 1080 x 1920
- Rapporto di contrasto 3000 (typ.)

TOUCH SCREEN - Tipo Projective Capacitive Touch

PORTE I/O ESTERNE

- USB 6x USB 2.0
- LAN 1x Gigabit Ethernet, RJ-45

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore Esterno da 24V, 6A
- Connnettore a 3 pin

PIEDISTALLO

- Materiale Metallo verniciato con base d'appoggio in acciaio zincato
- Porta di sicurezza posteriore

CARATTERISTICHE FISICHE

- Temperatura di operatività 0° ~ 60°C a 10% ~ 90% di umidità
- Temperatura di stoccaggio -20° ~ 80°C a 10% ~ 90% di umidità
- Colore Bianco lucido
- Dimensioni (L x H x P) e peso netto
- Unità centrale / 42,6x88x13,5 cm
- Piedistallo / 42,6x90x13,5 cm
- Piastra di base / 60x1x41 cm
- Peso netto totale / 36 kg
- Certificazioni CE

Modello

SISTEMA CALYBRA BAKERY

Codice

EKA-BAKERY



RETAIL

Informazioni di carattere generale

I prodotti citati nel presente listino rispettano le Normative Europee in fatto di compatibilità elettromagnetica (EMC) e, dove previsto, di Sicurezza Elettrica. Sono cioè strumenti marcati CE e possono quindi essere liberamente venduti in tutti i paesi della Comunità Europea o altri paesi.

Trattandosi per lo più di strumenti di misura, possono essere assoggettati a normative interne ad ogni stato.

Salvo dove diversamente specificato, gli strumenti sono regolarmente certificati CE in merito alle Normative Europee riguardanti gli strumenti di pesatura non automatici (NAWI) in classe III.

Per tutti quegli strumenti a cui vengono richieste prestazioni particolari non riconducibili a quelle certificate oppure che non

possiedono una certificazione metrologica, Eurobil declina ogni responsabilità in merito ad un possibile uso fraudolento dello strumento in questione da parte dell'utente.

Eurobil provvede quindi a sottoporre gli strumenti di pesatura alla verifica metrologica rispettando la classe di precisione dello strumento in questione, che viene quindi marcato con targette che riportano le simbologie previste dai certificati di approvazione CE. Vengono quindi protetti da manomissione per mezzo di sigilli di chiusura dell'Organismo Notificato incaricato.

Vengono così rilasciate le relative dichiarazioni di conformità che dovranno accompagnare lo strumento nel luogo di installazione.

Condizioni generali di vendita

1) PREMESSA:

Le condizioni di vendita sotto indicate, saranno applicate a tutti gli ordini dei clienti, ricevuti ed accettati da parte di Eurobil, aventi come oggetto la vendita di prodotti, macchine, materiali di consumo od altro oggetto di rivendita Eurobil. I prezzi di vendita, espressi in euro, saranno quelli riportati sul listino (che sono al netto di I.V.A.). Particolari forniture speciali saranno quotate di volta in volta e comunicate tramite offerta scritta debitamente datata e numerata.

2) VALIDITA' LISTINO:

Il presente listino resterà in vigore fino all'emissione di una nuova versione. Eurobil si riserva di modificarlo in qualsiasi momento senza darne preavviso alcuno ma comunicandolo, successivamente e per iscritto, a tutti i clienti codificati. In questo caso, Eurobil lascerà un breve lasso di tempo (circa 20-30 gg.), per concludere i preventivi che il cliente ha ancora in trattativa aperta.

3) ORDINI:

L'ordine del cliente dovrà essere fatto pervenire in Eurobil per iscritto (fax o altro). Solo in casi eccezionali, sarà preso in considerazione quello telefonico. L'ordine, dovrà essere redatto possibilmente su carta intestata della società scrivente e debitamente sottoscritto dal Cliente stesso. Gli ordini saranno considerati accettati solo dopo l'emissione della relativa conferma d'ordine da parte di Eurobil. La stessa sarà trasmessa al cliente che dovrà ritornarla debitamente controfirmata e riconfermata in tutte le sue parti. Nel caso in cui ciò non avvenga, si ritiene automaticamente accettato quanto riportato.

4) CONSEGNE:

Le date di consegna saranno quelle riportate sulla conferma d'ordine. E' facoltà di Eurobil prendersi cura di avvertire il cliente a merce pronta ma, anche se solitamente ciò avviene, si invitano i diretti interessati a verificare che tale data di consegna sia stata rispettata, telefonando prima di provvedere al ritiro merce.

5) SPESE DI TRASPORTO

Tutte le consegne saranno effettuate su indicazione del destinatario e, comunque, franco Eurobil, tranne quelle pattuite diversamente di comune accordo. Ove possibile, Eurobil potrà curare la spedizione tramite un proprio vettore convenzionato addebitando, in fattura, i relativi costi di trasporto.

6) RISCHI TRASPORTO

In tutti i casi di trasporto, compreso quello con resa in porto franco addebito in fattura, Eurobil è esonerata da qualsiasi responsabilità per quanto riguarda furti, smarimenti, danneggiamenti o altro. Solo nel caso in cui Eurobil effettui la consegna con proprio personale, si terrà responsabile dalla sede Eurobil sino alla sede del luogo di consegna.

7) SPESE DI COLLAUDO ED INSTALLAZIONE

Le spese di collaudo e di installazione, sono generalmente escluse e, se richieste, saranno valutate a consuntivo.

8) GARANZIA

Eurobil garantisce che, al momento della consegna, i suoi prodotti sono esenti da difetti di materiali e di lavorazione, tuttavia, sarà riconosciuta una garanzia per dodici mesi dalla data di consegna. Saranno escluse, tutte le parti che risultano manomesse per cattivo uso da parte dell'operatore, del trasportatore o di tecnici non autorizzati da Eurobil. Le spese di trasporto che accompagnano la merce da riparare, saranno a carico del cliente sia nel caso della consegna, sia nel caso del ritiro del prodotto riparato. Eventuali reclami per errori o difetti dei prodotti, dovranno essere presentati per iscritto entro otto giorni dal ricevimento merci. Eurobil provvederà alla riparazione o all'eventuale sostituzione (se ritiene necessario) dei prodotti o delle loro parti, escludendo ogni altra responsabilità per danni diretti a persone o alle cose di proprietà del Cliente, derivanti dall'uso o dal non uso degli stessi. Il pezzi sostituiti con parti nuove o ricondizionate, diventeranno di proprietà di Eurobil.

9) SPESE DI IMBALLO

L'imballo, ove previsto, sarà applicato al costo.

10) RISERVA DELLA PROPRIETÀ

La merce che verrà consegnata al cliente a fronte di un suo ordine, sarà da considerarsi di proprietà di Eurobil fino all'avvenuto pagamento del totale prezzo pattuito e delle relative imposte e tasse. I programmi concessi in uso al cliente, restano, in ogni caso, di esclusiva proprietà della Società Eurobil e/o dei terzi di cui Eurobil sia licenziataria. In caso di mancato pagamento nei termini previsti dall'ordine, Eurobil potrà risolvere l'ordine senza pregiudizio di ogni altro suo diritto e riprendere il possesso della merce chiedendo il risarcimento di tutti i danni derivanti, annessi e connessi, che saranno a carico del cliente moroso.

11) PAGAMENTI:

I pagamenti standard saranno così suddivisi:

– prime forniture
tassativamente pagamento a mezzo bonifico bancario anticipato con uno sconto aggiuntivo pari al 3% (che ha validità solo per pronta-cassa)

– fatture d'importo inferiore a € 500,00
pagamento a mezzo ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni data fattura fine mese - indipendentemente dalle condizioni di pagamento consuete


Particolari condizioni di pagamento, saranno prese in considerazione e personalizzate, in base al fatturato annuo movimentato da parte del cliente e, comunque, stabilito di comune accordo tra entrambe le parti. Eccezioni o contestazioni, non autorizzano il cliente alla sospensione dei pagamenti.

12) SERVIZIO ASSISTENZA


E' disponibile un servizio di assistenza telefonica e/o di intervento in loco da parte del personale tecnico specializzato di Eurobil (in questo caso dovrà essere fatta richiesta all'Ufficio Commerciale). In tal caso, saranno addebitate le ore di mano d'opera (a € 60,00 orarie), gli eventuali pezzi di ricambio e le spese per viaggio e trasferta (si precisa che le ore di viaggio saranno conteggiate a € 70,00 orarie ed € 0,70 al km percorso).

13) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, è esclusivamente competente, il Foro di BUSTO ARSIZIO.



**Progettiamo soluzioni su misura,
flessibili e vantaggiose per
il tuo punto vendita**



2081



E.M.L. Organismo di ispezione Via Olona, 183/D - 21013 Gallarate(VA) - ITALY - eml@eurobil.it

DIAMO PESO AL TUO LAVORO

Garanzia, affidabilità e produzione **made in Italy**



Via Olona, 183/C 21013 Gallarate (VA) Italy
Tel. +39 0331 793449
commerciale@eurobil.it

