

SCHEDA TECNICA

SP-DC  Certificate
N° E-02-02.C02


con connettore diretto a visore

Capacità: 10/15/20/25/30/40/50 t • Cella di carico digitale • Approvazione ≤ 4000 divisioni CE OIML-R60 • Protezione contro l'umidità IP-68 (DIN 40050) • Totalmente saldata • Solo versione acciaio inox

Capacity: 10/15/20/25/30/40/50 t • Digital cell of load • Complies with ≤ 4000 divisions CE OIML-R60 • Protected against humidity IP-68 (DIN 40050) • Totally welded • Only version in inox steel



Connessioni / Connection

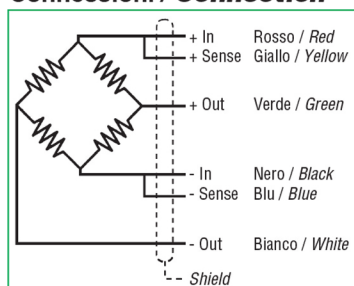

Dati tecnici:

Classe di precisione
Vmin
Tensione di alimentazione
Consumo di corrente
Velocità di trasmissione
Conversione
Risoluzione
Temperatura limitata OIML R60
Resistenza di isolamento

Technical data:

Accuracy class
Vmin
Voltage
Consumption of electricity
Speed of transmission
Conversion
Resolution
Temperature limits OIML R60
Insulation resistance

C3-C4
Emax/15000
8÷15 V DC
35 mA
100 kHz
40/s
24 bit
-10°C / +40°C
> 5000 MΩ